


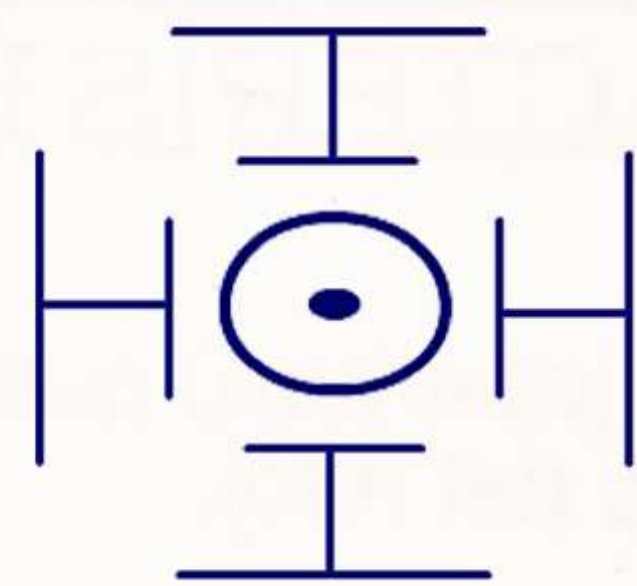

J.P.

EXPORT · IMPORT

LÁMPARA DE HENDIDURA

Henvar

H-2000



INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Especialmente diseñada para Contactología

MICROSCOPIO

Tipo	Microscopio estereoscópico binocular		
Sistema de cambio de aumentos	Sistema de cambio de objetivos tipo revólver, con un par de objetivos		
Objetivos	1 x y 1.6 x		
Oculares	10 x		
Aumentos disponibles:			
Objetivo	x	Ocular	= Aumentos
1 x		10 x	10 x
1.6 x		10 x	16 x
Ajuste dióptrico			
Ocular 10 x	± 8	Dioptías para ambos ojos	
Ángulo entre ejes ópticos	13°		
Distancia interpupilar (D.P.)	54-94 mm		

SISTEMA DE HENDIDURA

Campo de iluminación			
Ancho de hendidura	Apertura progresiva de 0 a 10 mm		
Largo de hendidura	Apertura progresiva de 8 a 1 mm (sistema de cometa)		
Diámetro de iluminación	10 mm, 9 mm, 5 mm, 3 mm, 2 mm, 1 mm y 0,2 mm		
Rotación de hendidura	Variable 90° desde la posición vertical hasta la horizontal en ambos sentidos, con escala indicadora de grados del eje		
Filtros	Abierto, azul cobalto, amarillo, verde y anticalórico		
Lámpara	Bombilla incandescente precentrada de 6 V, 27 W. También disponible lámpara halógena de 12 V, 35 W, ambas con regulación lineal de luminosidad		

BASE

Movimiento longitudinal	100 mm
Movimiento lateral	95 mm
Ajuste fino	± 10 mm en cualquier dirección
Movimiento vertical	30 mm

MENTONERA

Movimiento vertical	Máximo 80 mm
---------------------	--------------

SISTEMA ELÉCTRICO

Entrada (primario)	CA 110 V; 125 V; 220 V y 240 V (50/60 Hz) ajustable por selector de voltaje
Salida (secundario)	Regulación electrónica de 0 ÷ 6 V CA. También disponible 0 ÷ 12 V CA para bombilla halógena

ACCESORIOS

4 Tornillos cabeza estrella (M3x18) y sus tuercas	1 Tapa alojamiento testigo
2 Llaves Allen 5 y 6 mm	1 Tapa de protección higiénica
1 Funda	2 Tapas de cremalleras
2 Espejos largos	1 Paquete de papel mentonera
1 Fusible 0,3 A	2 Pasadores sujetapapel mentonera
1 Varilla Testigo	1 Bombilla incandescente 6 V, 4.5 A o
1 Cable alimentación eléctrica	Bombilla halógena de 12


REPUESTOS

REPUESTO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO BOBES (Para suministro)
Conector de red	Con portafusibles	170300
Lámpara de iluminación	(6 V, 27 W); (12 V, 35 W)	170505; 170502
Regulador de intensidad	PCI + componentes	170839
Transformador	110/120/220/240 V	170554

Otros componentes sustituibles (también pueden ser suministrados por BOBES, S.A.) son:

REPUESTO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO BOBES (Para suministro)
Cable con conector de red	220 V, clavija Schucko	170066
Cable con conector de red	110 V, Hospital Grade	170065
Fusibles	Lento. 220 V-240 V CA 315 mA / 250 V. Diámetro 5x20	170179
Fusibles	Lento. 110 V-120 V CA 2 mA / 250 V. Diámetro 5x20	170180

Empresa registrada en el Departamento de Salud Pública de E.E.U.U. (F.D.A.). Instrumento conforme a las normas UNE EN 60601-1; UL 2601-1; CAN/CSA C22.2 N.º 601.1

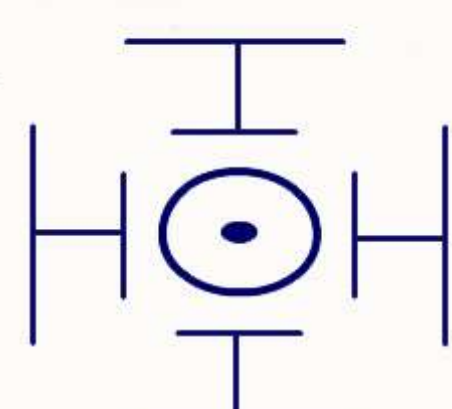

J.P. Export - Import S.L.
info@jpbobes.com

J.P.
EXPORT - IMPORT

Avenida de España, 51 El Molar 28710 Madrid
Tlf./Fax: 91 841 08 81

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso

